


Volcano® UV Klebeband 60

Das UV-stabilisierte und diffusionsoffene Fassadenklebeband aus stabilem Vliesträger ist ideal für das winddichte Abdichten von langen Überlappungen. Reißfester Folienliner für stressfreies Verarbeiten auf der Baustelle.

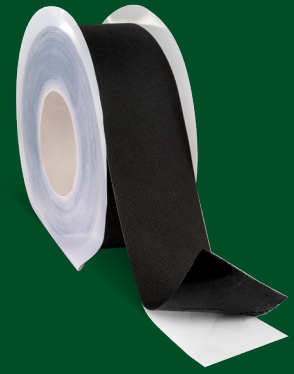

Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	Polypropylenvlies	
Klebstoff	230 g/m ² Dispersionsacrylat	DIN EN 1849/2
Abdeckung	reißfester Kunststoffliner	
Rollenbreite	60 mm	
Rollenlänge	25 m	
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C	
sd-Wert	<2 m	
Widerstand gegen Luftdurchgang	<0,1 m ³ /(m ² /h/50Pa)	DIN EN 12114
Schälfestigkeit	erfüllt	DIN 4108-11
Schälfestigkeit nach Alterung	erfüllt	DIN 4108-11
Alterungsbeständigkeit	Der ALMO®-Hochleistungskleber wird nicht spröde und trocknet nicht aus	
Lagerung	unbegrenzt	
Voraussetzung für die sichere Anwendung	Die Klebefläche muss fett- sowie staubfrei, trocken und darf nicht klebstoffabweisend sein. Zur Sicherstellung empfehlen wir Klebetests.	
UV-Beständigkeit	12 Monate	

Diese Werte können Toleranzen aufweisen. Wenn nicht anders angegeben, gelten branchenübliche Toleranzen nach Norm, Material und Leistung.